



09

Refrigeración industrial

Batería de tubo con aleta helicoidal ondulada


Acero al carbono

Acero al carbono galvanizado s/UNE 1461

Acero inoxidable (304/316 L)



Batería de tubo con aleta helicoidal ondulada

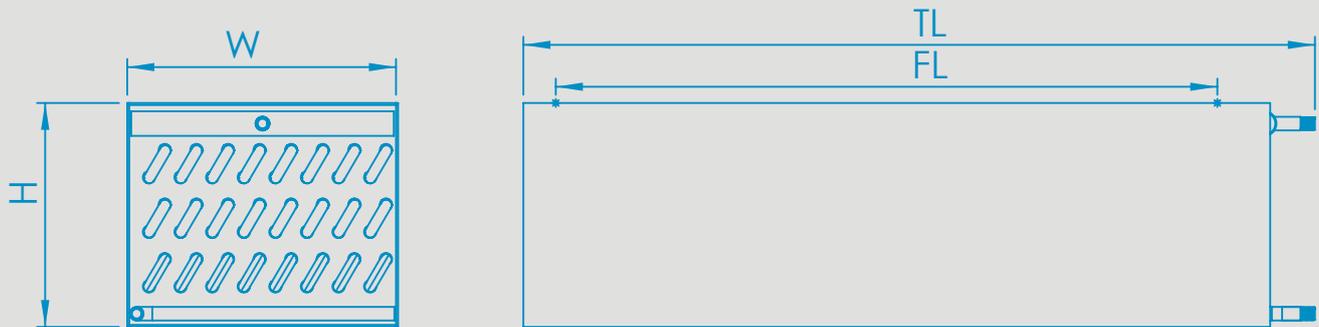

H= mm | W= mm | TL= mm | FL= mm | Superficie= m²

Presión de diseño:

Temperatura de diseño (max/min):

Clasificación:

CE DNV LR RMRS BV Otros