

08

Refrigeración industrial

## Serpentín con aleta helicoidal ondulada



Acero al carbono

Acero al carbono galvanizado s/UNE 1461

Acero inoxidable (304/316 L)



## Serpentín con aleta helicoidal ondulada

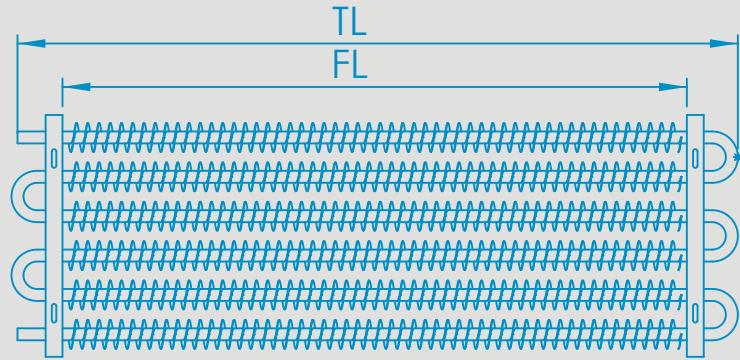

H=      mm | W=      mm | TL=      mm | FL=      mm | Superficie=      m<sup>2</sup>

Presión de diseño:

Temperatura de diseño (max/min):

Clasificación:

CE       DNV       LR       RMRS       BV       Otros